


Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RV2

Модель: RV2 | Вакуумные насосы и откачные посты

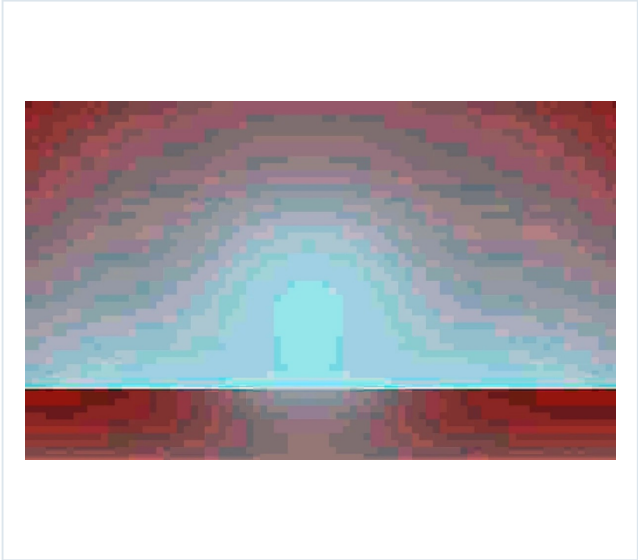

Технический лист

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RV2 применяется как форвакуумный насос для лабораторных, сервисных и технологических вакуумных систем. Для модели RV2 указаны отдельные рабочие параметры и требования к подключению.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RV2
Группа оборудования	Механические вакуумные насосы
Серия	Двухступенчатые пластинчато-роторные насосы RV
Тип	оборудование для вакуумных систем
Скорость откачки	2 л/с
Объем масла	1.0
Входной фланец	DN25 KF
Выходной фланец	DN25 KF
Номинальная скорость вращения	1420 50Гц
Уровень шума	≤50 дБ(А)
Масса	27 кг
Тип насоса	Пластинчато-роторный, масляный
Предельное давление без газового балласта	4×10 ⁻² Па
Предельное давление с газовым балластом	4×10 ⁻¹ Па
Скорость вращения ротора	1420 об/мин
Расход масла	1,1 л

Параметр	Значение
Тип масла	вакуумное, минеральное (рекомендуемое KYKY V-705)
Питание	220 В, 50 Гц
Мощность двигателя	0,55 кВт
Режим эксплуатации	Непрерывный при давлении ниже 100 Па

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- 1 рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
- 2 требуемая быстрота откачки и объём камеры
- 3 форвакуумный насос и допустимое входное давление
- 4 фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru