


Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RV6

Модель: RV6 | Вакуумные насосы и откачные посты

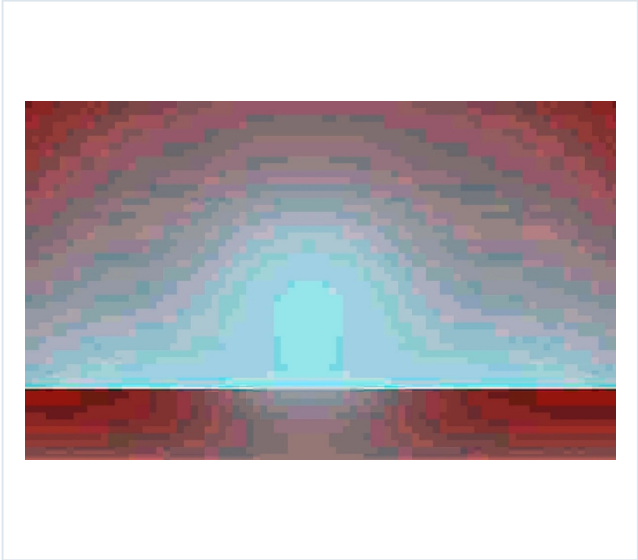

Технический лист

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RV6 применяется как форвакуумный насос для лабораторных, сервисных и технологических вакуумных систем. Для модели RV6 указаны отдельные рабочие параметры и требования к подключению.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RV6
Группа оборудования	Механические вакуумные насосы
Серия	Двухступенчатые пластинчато-роторные насосы RV
Тип	оборудование для вакуумных систем
Скорость откачки	6 50Гц
Объем масла	2.0
Входной фланец	25KF/40KF
Номинальная скорость вращения	50Гц
Уровень шума	52
Масса	35

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- 1 рабочий диапазон давления и газовая нагрузка

2	требуемая быстрота откачки и объём камеры
3	форвакуумный насос и допустимое входное давление
4	фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru