


Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RV8

Модель: RV8 | Вакуумные насосы и откачные посты

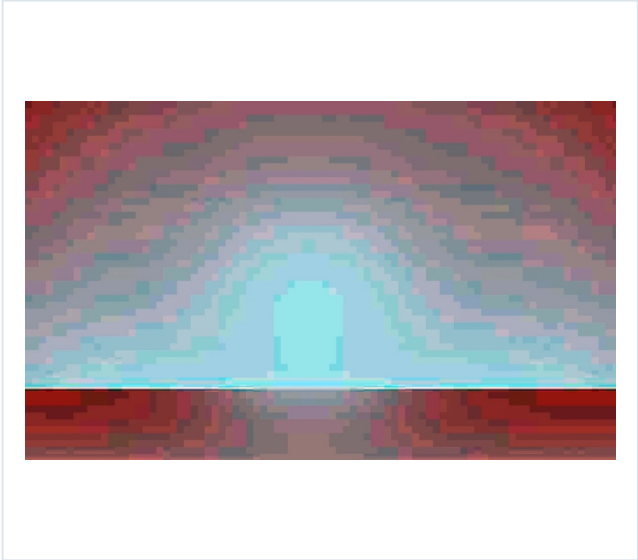

Технический лист

Пластинчато-роторный вакуумный насос KYKY RV8 применяется как форвакуумный насос для лабораторных, сервисных и технологических вакуумных систем. Для модели RV8 указаны отдельные рабочие параметры и требования к подключению.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	RV8
Группа оборудования	Механические вакуумные насосы
Серия	Двухступенчатые пластинчато-роторные насосы RV
Тип	оборудование для вакуумных систем
Скорость откачки	8 л/с
Объем масла	2.3
Номинальная скорость вращения	50Гц
Уровень шума	≤58 дБ(А)
Масса	37 кг
Тип насоса	Пластинчато-роторный, масляный
Предельное давление без газового балласта	4×10 ⁻² Па
Предельное давление с газовым балластом	4×10 ⁻¹ Па
Скорость вращения ротора	1420 об/мин
Расход масла	2,3 л
Тип масла	вакуумное масло KYKY V-705 или аналог
Входной фланец	DN40 KF

Параметр	Значение
Выходной фланец	DN40 KF
Питание	380 В (3 фазы), 50 Гц
Мощность двигателя	2,2 кВт
Режим эксплуатации	Непрерывный при давлении ниже 100 Па

Назначение

Применяется для формирования требуемого вакуумного режима в исследовательских, технологических и испытательных установках. Насос подбирают как часть согласованной откачной системы.

Что учитывать при подборе

- 1

рабочий диапазон давления и газовая нагрузка
- 2

требуемая быстрота откачки и объём камеры
- 3

форвакуумный насос и допустимое входное давление
- 4

фланцы, охлаждение, питание и монтажное положение

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru