


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UC-200A

Модель: UC-200A | Вакуумные клапаны и затворы

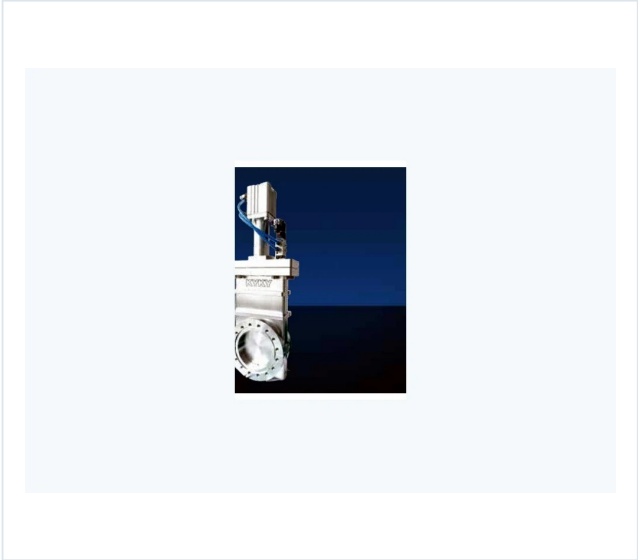

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UC-200A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN200; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UC-200 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UC
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UC
Условный проход	DN200
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Уплотнение корпуса	металлическое
Уплотнение затвора	FKM
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
Размер Колонка 2	CF200
Размер A	248
Размер B	294

Параметр	Значение
Размер C	123
Размер D	397
Размер E	740.5
Размер F	94
Размер G	42
Размер H	231.8
Размер I	15
Размер J	100
Размер K	217
Размер L	222.1
Размер M	259
Размер N	90
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	24-M8
Размер T	70

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
- условный проход и тип фланца
- 2
- диапазон давления и допустимая утечка
- 3
- ручной, пневматический или электрический привод
- 4
- материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru