


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UC-250A

Модель: UC-250A | Вакуумные клапаны и затворы

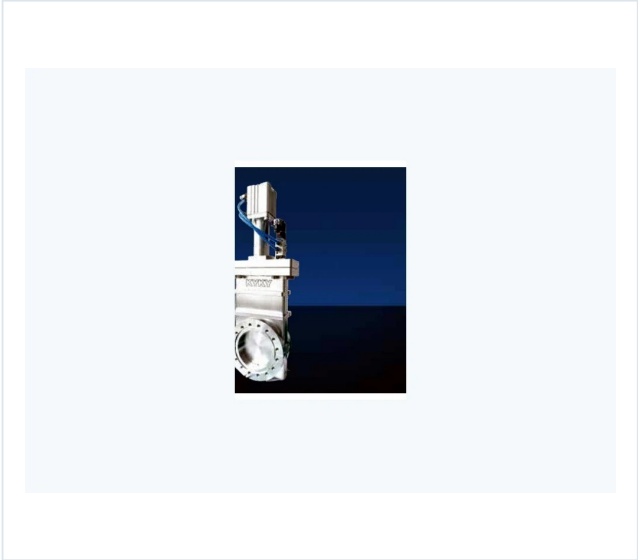

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UC-250A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN250; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UC-250 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UC
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UC
Условный проход	DN250
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Уплотнение корпуса	металлическое
Уплотнение затвора	FKM
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
Размер Колонка 2	CF250
Размер A	310
Размер B	356

Параметр	Значение
Размер C	150
Размер D	620
Размер E	840.5
Размер F	101
Размер G	48
Размер H	284
Размер I	11.25
Размер J	100
Размер K	267
Размер L	273.1
Размер M	319
Размер N	94
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	32-M8
Размер T	70

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
условный проход и тип фланца
- 2
диапазон давления и допустимая утечка
- 3
ручной, пневматический или электрический привод
- 4
материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru