


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UC-320B

Модель: UC-320B | Вакуумные клапаны и затворы

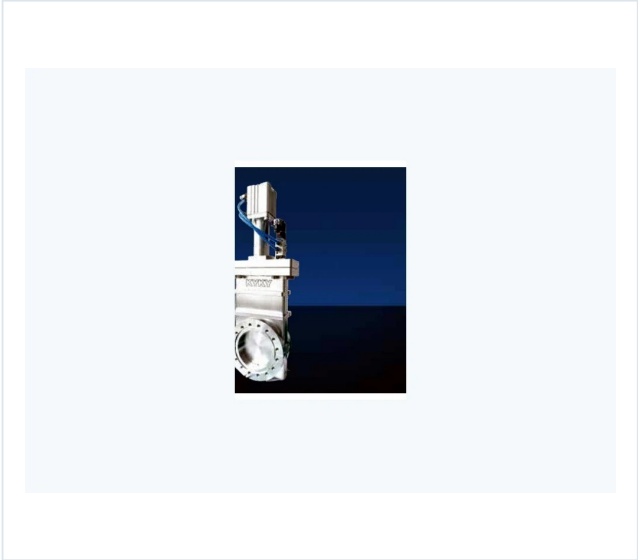

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UC-320B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN320; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UC-320B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UC
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UC
Условный проход	DN320
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Уплотнение корпуса	металлическое
Уплотнение затвора	FKM
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
Размер Колонка 2	CF300
Размер A	391
Размер B	440

Параметр	Значение
Размер C	195.5
Размер D	603.5
Размер E	1023
Размер F	124
Размер G	60
Размер H	338.1
Размер I	11.25
Размер J	125
Размер K	320
Размер L	326.4
Размер M	425
Размер N	110
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	32-M10
Размер T	75

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
- условный проход и тип фланца
- 2
- диапазон давления и допустимая утечка
- 3
- ручной, пневматический или электрический привод
- 4
- материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru