


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UC-50B

Модель: UC-50B | Вакуумные клапаны и затворы

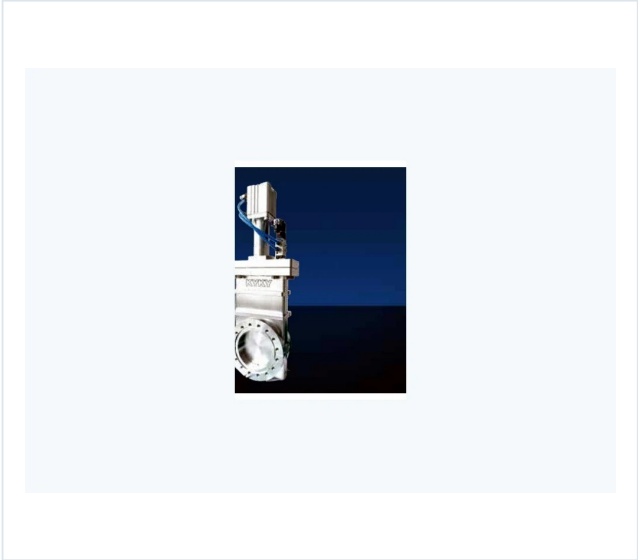

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UC-50B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN50; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UC-50B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UC
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UC
Условный проход	DN50
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Уплотнение корпуса	металлическое
Уплотнение затвора	FKM
Привод	ручной
Индикация положения	механическая
UC-63B CF63	UC-63B
UC-80 A CF80	UC-80 A
UC-100 A CF100	UC-100 A

Параметр	Значение
UC-150 A CF150	UC-150 A
UC-200 A CF200	UC-200 A
UC-250 A CF250	UC-250 A
UC-320B CF300	UC-320B
UC-400B CF400	UC-400B
Размер Колонка 2	CF50
Размер A	92
Размер B	127
Размер C	42
Размер D	149
Размер E	331.5
Размер F	71.5
Размер G	34.5
Размер H	72.4
Размер I	45
Размер J	80
Размер K	55.6
Размер L	61.6
Размер M	86
Размер N	70
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	8-M8
Размер T	60

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru