


Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UC-80B

Модель: UC-80B | Вакуумные клапаны и затворы

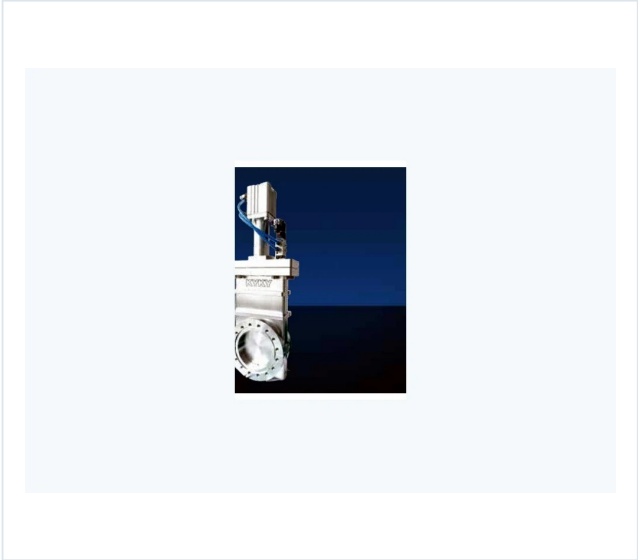

Технический лист

Ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UC-80B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN80; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UC-80B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UC
Тип	ручной сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UC
Условный проход	DN80
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Уплотнение корпуса	металлическое
Уплотнение затвора	FKM
Привод	ручной
Индикация положения	механическая

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|---|
| 1 | условный проход и тип фланца |
| 2 | диапазон давления и допустимая утечка |
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru