


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-100A

Модель: UCD-100A | Вакуумные клапаны и затворы

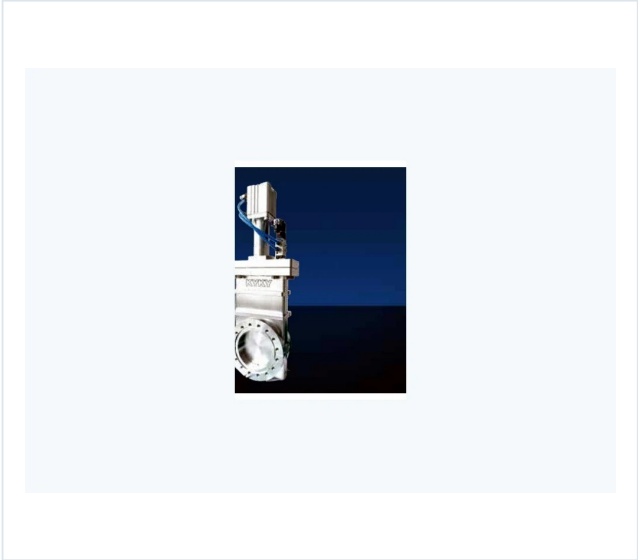

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-100A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN100; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCD-100 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCD
Условный проход	DN100
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	электрический
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Размер 1	CF100
Размер Размер 2	152
Размер Размер 3	197
Размер Размер 4	75
Размер Размер 5	236

Параметр	Значение
Размер Размер 6	478
Размер Размер 7	76
Размер Размер 8	36
Размер Размер 9	130.3
Размер Размер 10	22.5
Размер Размер 11	80 115
Размер Размер 12	120.6
Размер Размер 13	160
Размер Размер 14	85
Размер Размер 15	0.5
Размер Размер 16	1.2
Размер Размер 17	16-M8
Размер Размер 18	114
Размер Размер 19	197
Размер Размер 20	19

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru