


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-200A

Модель: UCD-200A | Вакуумные клапаны и затворы

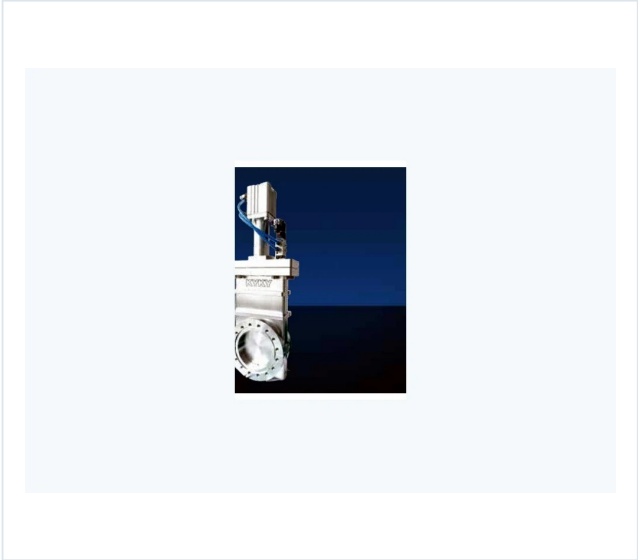

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-200A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN200; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCD-200 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCD
Условный проход	DN200
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	электрический
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Размер 1	CF200
Размер Размер 2	248
Размер Размер 3	294
Размер Размер 4	123
Размер Размер 5	397

Параметр	Значение
Размер Размер 6	740.5
Размер Размер 7	94
Размер Размер 8	42
Размер Размер 9	231.8
Размер Размер 10	15
Размер Размер 11	100 217
Размер Размер 12	222.1
Размер Размер 13	259
Размер Размер 14	90
Размер Размер 15	0.5
Размер Размер 16	1.2
Размер Размер 17	24-M8
Размер Размер 18	125
Размер Размер 19	214
Размер Размер 20	61

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru