


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-320B

Модель: UCD-320B | Вакуумные клапаны и затворы

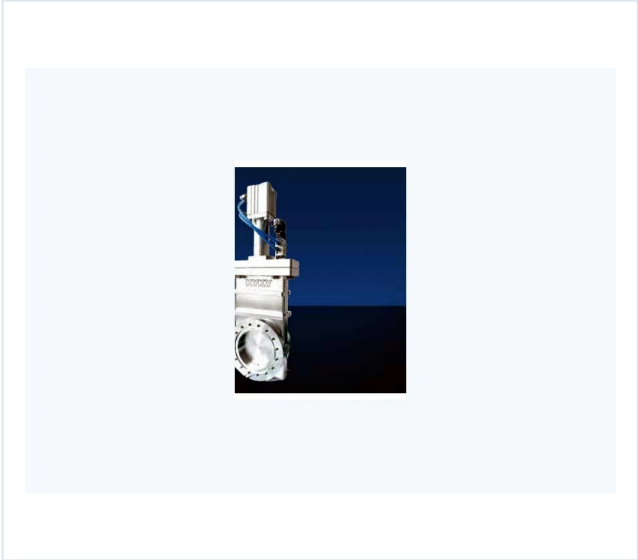

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-320B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN320; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCD-320B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCD
Условный проход	DN320
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	электрический
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Размер 1	CF300
Размер Размер 2	391
Размер Размер 3	440
Размер Размер 4	195.5
Размер Размер 5	603.5

Параметр	Значение
Размер Размер 6	1023
Размер Размер 7	124
Размер Размер 8	60
Размер Размер 9	338.1
Размер Размер 10	11.25
Размер Размер 11	125 320
Размер Размер 12	326.4
Размер Размер 13	425
Размер Размер 14	110
Размер Размер 15	0.5
Размер Размер 16	1.2
Размер Размер 17	32-M10
Размер Размер 18	154
Размер Размер 19	261
Размер Размер 20	130.5

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
2
3
4
- условный проход и тип фланца
 - диапазон давления и допустимая утечка
 - ручной, пневматический или электрический привод
 - материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru