


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-35B

Модель: UCD-35B | Вакуумные клапаны и затворы

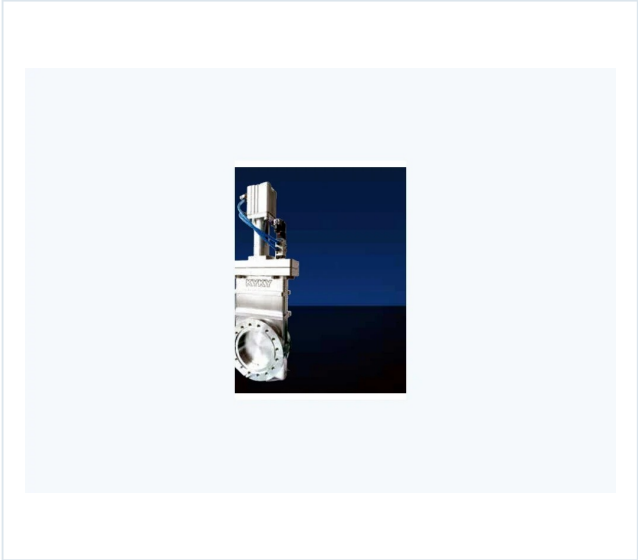

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-35B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN35; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCD-35B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCD
Условный проход	DN35
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	электрический
Индикация положения	магнитный датчик
UCD-50B CF50	UCD-50B
UCD-63B CF63	UCD-63B
UCD-80 A CF80	UCD-80 A
UCD-100 A CF100	UCD-100 A
UCD-150 A CF150	UCD-150 A

Параметр	Значение
UCD-200 A CF200	UCD-200 A
UCD-250 A CF250	UCD-250 A
UCD-320B CF300	UCD-320B
UCD-400B CF400	UCD-400B
Размер Размер 1	CF35
Размер Размер 2	82
Размер Размер 3	108
Размер Размер 4	37
Размер Размер 5	98
Размер Размер 6	315
Размер Размер 7	62.5
Размер Размер 8	34.5
Размер Размер 9	58.7
Размер Размер 10	60
Размер Размер 11	80 42
Размер Размер 12	48.3
Размер Размер 13	70
Размер Размер 14	62
Размер Размер 15	0.5
Размер Размер 16	1.2
Размер Размер 17	6-M6
Размер Размер 18	45
Размер Размер 19	95

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru