


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-400B

Модель: UCD-400B | Вакуумные клапаны и затворы

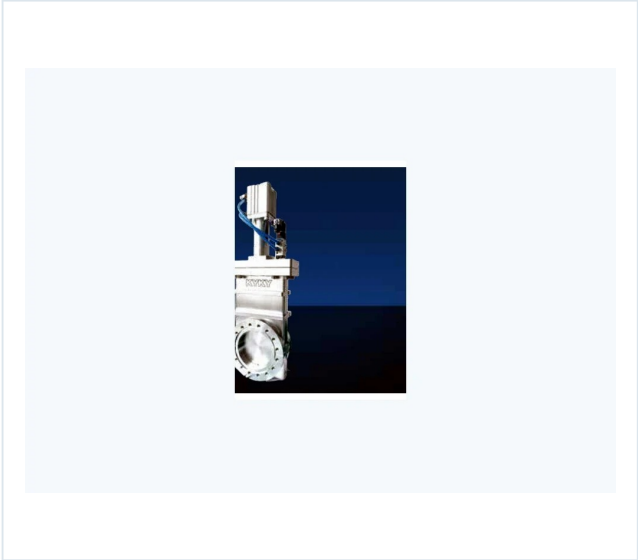

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-400B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN400; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCD-400B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCD
Условный проход	DN400
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	электрический
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Размер 1	CF400
Размер Размер 2	480
Размер Размер 3	528
Размер Размер 4	240
Размер Размер 5	748

Параметр	Значение
Размер Размер 6	1236
Размер Размер 7	140
Размер Размер 8	62
Размер Размер 9	437.9
Размер Размер 10	9
Размер Размер 11	125 419
Размер Размер 12	424.4
Размер Размер 13	510
Размер Размер 14	110
Размер Размер 15	0.5
Размер Размер 16	1.2
Размер Размер 17	40-M10
Размер Размер 18	154
Размер Размер 19	261
Размер Размер 20	175.5

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1
условный проход и тип фланца
- 2
диапазон давления и допустимая утечка
- 3
ручной, пневматический или электрический привод
- 4
материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru