


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-50B

Модель: UCD-50B | Вакуумные клапаны и затворы

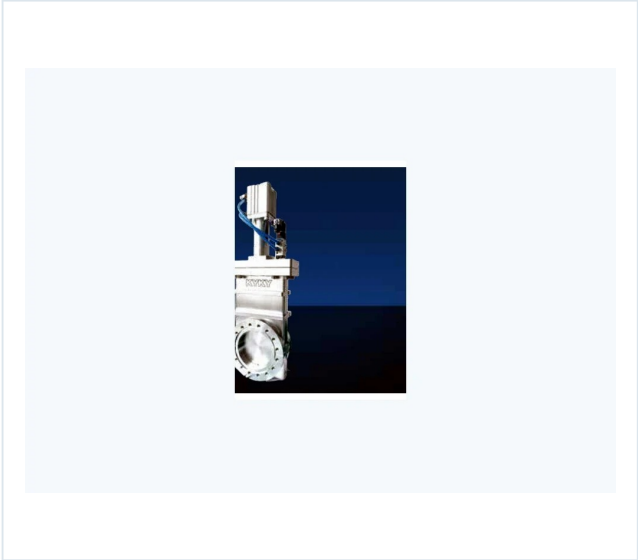

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-50B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN50; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCD-50B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCD
Условный проход	DN50
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	электрический
Индикация положения	магнитный датчик
UCD-63B CF63	UCD-63B
UCD-80 A CF80	UCD-80 A
UCD-100 A CF100	UCD-100 A
UCD-150 A CF150	UCD-150 A
UCD-200 A CF200	UCD-200 A

Параметр	Значение
UCD-250 A CF250	UCD-250 A
UCD-320B CF300	UCD-320B
UCD-400B CF400	UCD-400B
Размер Размер 1	CF50
Размер Размер 2	92
Размер Размер 3	127
Размер Размер 4	42
Размер Размер 5	149
Размер Размер 6	331.5
Размер Размер 7	71.5
Размер Размер 8	34.5
Размер Размер 9	72.4
Размер Размер 10	45
Размер Размер 11	80 55
Размер Размер 12	6 61.6
Размер Размер 13	86
Размер Размер 14	70
Размер Размер 15	0.5
Размер Размер 16	1.2
Размер Размер 17	8-M8
Размер Размер 18	109.5
Размер Размер 19	184

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru