


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-63B

Модель: UCD-63B | Вакуумные клапаны и затворы

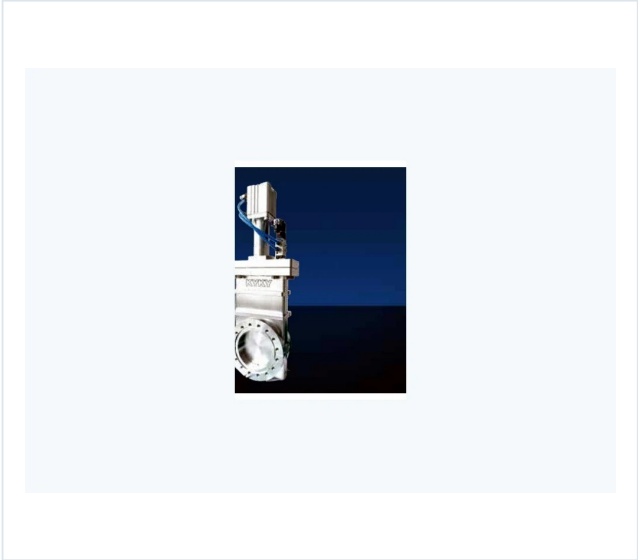

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-63B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN63; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCD-63B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCD
Условный проход	DN63
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	электрический
Индикация положения	магнитный датчик
UCD-80 A CF80	UCD-80 A
UCD-100 A CF100	UCD-100 A
UCD-150 A CF150	UCD-150 A
UCD-200 A CF200	UCD-200 A
UCD-250 A CF250	UCD-250 A

Параметр	Значение
UCD-320B CF300	UCD-320B
UCD-400B CF400	UCD-400B
Размер Размер 1	CF63
Размер Размер 2	105
Размер Размер 3	140
Размер Размер 4	48.5
Размер Размер 5	173
Размер Размер 6	362
Размер Размер 7	71.5
Размер Размер 8	34.5
Размер Размер 9	92.2
Размер Размер 10	45
Размер Размер 11	80 77
Размер Размер 12	82.4
Размер Размер 13	114
Размер Размер 14	70
Размер Размер 15	0.5
Размер Размер 16	1.2
Размер Размер 17	8-M8
Размер Размер 18	109.5
Размер Размер 19	184

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru