


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-80A

Модель: UCD-80A | Вакуумные клапаны и затворы

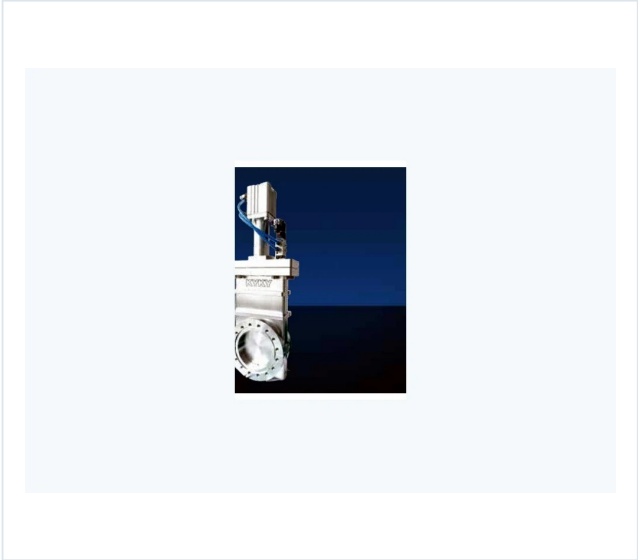

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCD-80A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN80; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCD-80 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCD
Условный проход	DN80
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	электрический
Индикация положения	магнитный датчик
UCD-100 A CF100	UCD-100 A
UCD-150 A CF150	UCD-150 A
UCD-200 A CF200	UCD-200 A
UCD-250 A CF250	UCD-250 A
UCD-320B CF300	UCD-320B

Параметр	Значение
UCD-400B CF400	UCD-400B
Размер Размер 1	CF80
Размер Размер 2	136
Размер Размер 3	164
Размер Размер 4	64
Размер Размер 5	191
Размер Размер 6	409.5
Размер Размер 7	71.5
Размер Размер 8	34.5
Размер Размер 9	110
Размер Размер 10	22.5
Размер Размер 11	80 93
Размер Размер 12	99
Размер Размер 13	130
Размер Размер 14	70
Размер Размер 15	0.5
Размер Размер 16	1.2
Размер Размер 17	16-M8
Размер Размер 18	109.5
Размер Размер 19	184
Размер Размер 20	20

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru