


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-150A

Модель: UCQ-150A | Вакуумные клапаны и затворы

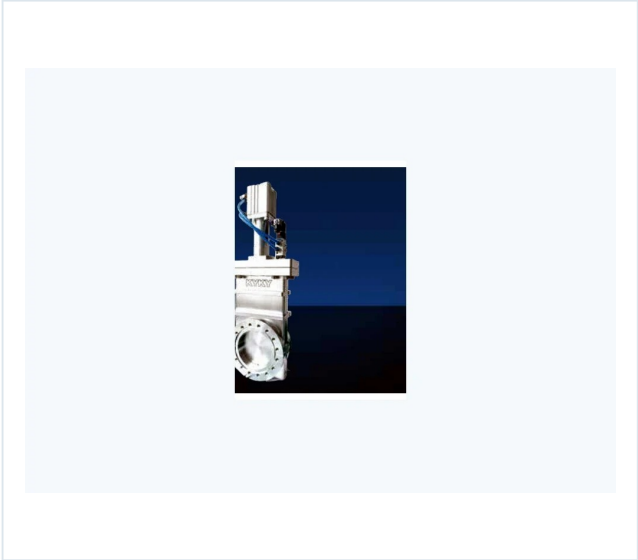

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-150A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN150; фланец: CF; диапазон применения: 10^{^5} ... 10^{^-7} Па; утечка: ≤1×10^{^-11} Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCQ-150 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCQ
Условный проход	DN150
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ^{^5} ... 10 ^{^-7} Па
Утечка	≤1×10 ^{^-11} Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Колонка 2	CF150
Размер A	200
Размер B	245
Размер C	96

Параметр	Значение
Размер D	312
Размер E	671
Размер F G	80 40
Размер H	181
Размер I J	18 98
Размер K	166
Размер L	171.4
Размер M	210
Размер N	85
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	20-M8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru