


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-250A

Модель: UCQ-250A | Вакуумные клапаны и затворы

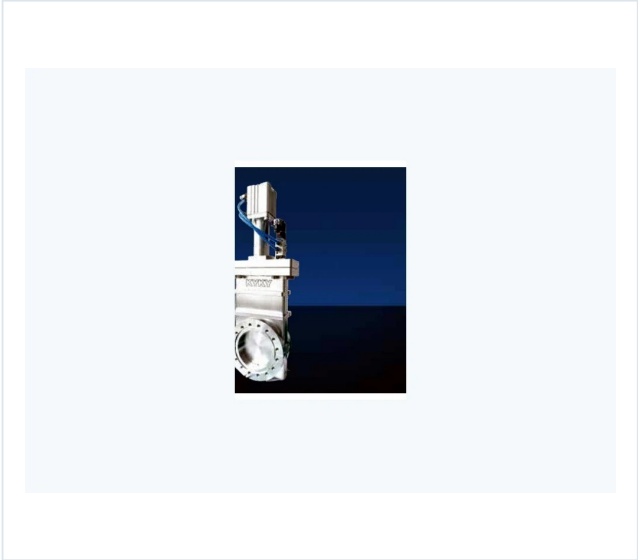

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-250A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN250; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCQ-250 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCQ
Условный проход	DN250
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
Размер Колонка 2	CF250
Размер A	310
Размер B	356
Размер C	150

Параметр	Значение
Размер D	620
Размер E	908 1
Размер F G	01 48
Размер H	284
Размер I J	11.25 117
Размер K	267
Размер L	273
Размер M	1 319
Размер N	94
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	32-M8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru