


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-50B

Модель: UCQ-50B | Вакуумные клапаны и затворы

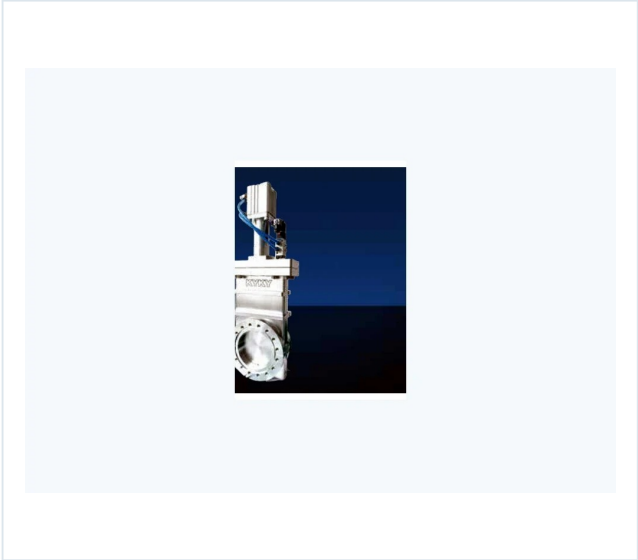

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-50B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN50; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCQ-50B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCQ
Условный проход	DN50
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
Уплотнение	металлическое уплотнение
Затвор	FKM
Температура прогрева	200
выкл	180

Параметр	Значение
Монтажное положение	горизонтальное горизонтально или приводом вверх
Масса	9
UCQ-63B CF63	UCQ-63B
UCQ-80 A CF80	UCQ-80 A
UCQ-100 A CF100	UCQ-100 A
UCQ-150 A CF150	UCQ-150 A
UCQ-200 A CF200	UCQ-200 A
UCQ-250 A CF250	UCQ-250 A
UCQ-320B CF300	UCQ-320B
UCQ-400B CF400	UCQ-400B
Размер Колонка 2	CF50
Размер A	92
Размер B	127
Размер C	42
Размер D	149
Размер E	347 7
Размер F G	1.5 34.5
Размер H	72.4
Размер I J	45 64
Размер K	55.6
Размер L	61.6
Размер M	86
Размер N	70
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	8-M8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка

-
- | | |
|---|---|
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |
-

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru