


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-63B

Модель: UCQ-63B | Вакуумные клапаны и затворы

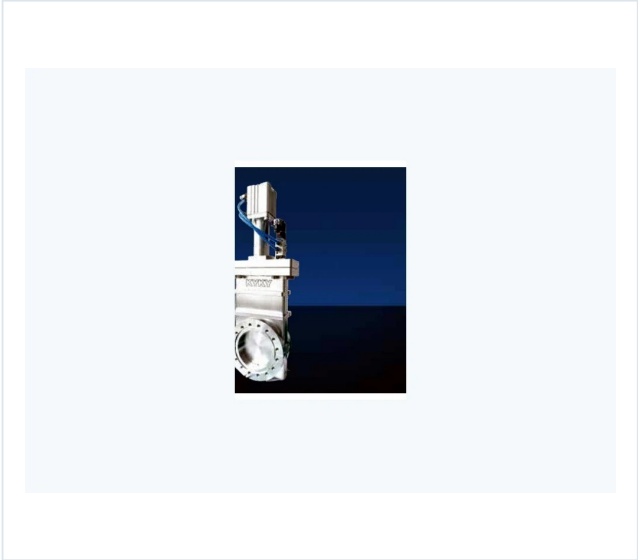

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-63B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN63; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCQ-63B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCQ
Условный проход	DN63
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
Масса	11
Размер Колонка 2	CF63
Размер A	105
Размер B	140

Параметр	Значение
Размер C	48.5
Размер D	173
Размер E	375.5 7
Размер F G	1.5 34.5
Размер H	92.2
Размер I J	45 64
Размер K	77
Размер L	82.4
Размер M	114
Размер N	70
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	8-M8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru