


Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-80A

Модель: UCQ-80A | Вакуумные клапаны и затворы

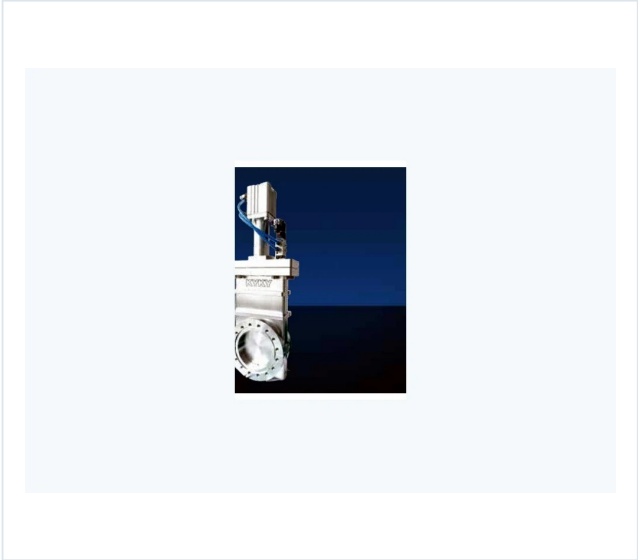

Технический лист

Пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY UCQ-80A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN80; фланец: CF; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁷ Па; утечка: ≤1×10⁻¹¹ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	UCQ-80 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	UCQ
Тип	пневматический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	UCQ
Условный проход	DN80
Фланец	CF
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁷ Па
Утечка	≤1×10 ⁻¹¹ Па·м3/с
Привод	пневматический
Рабочее давление привода	0,4...0,6 МПа в зависимости от DN
Индикация положения	магнитный датчик
Масса	13.5
Размер Колонка 2	CF80
Размер A	136
Размер B	164

Параметр	Значение
Размер C	64
Размер D	191
Размер E	382 7
Размер F G	1.5 34.5
Размер H	110
Размер I J	22.5 64
Размер K	93
Размер L	99
Размер M	130
Размер N	70
Размер P	0.5
Размер Q	1.2
Размер R-S	16-M8

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru