


Вакуумная гелиевая система контроля герметичности компрессоров автокондиционеров KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Течеискатели и системы контроля герметичности

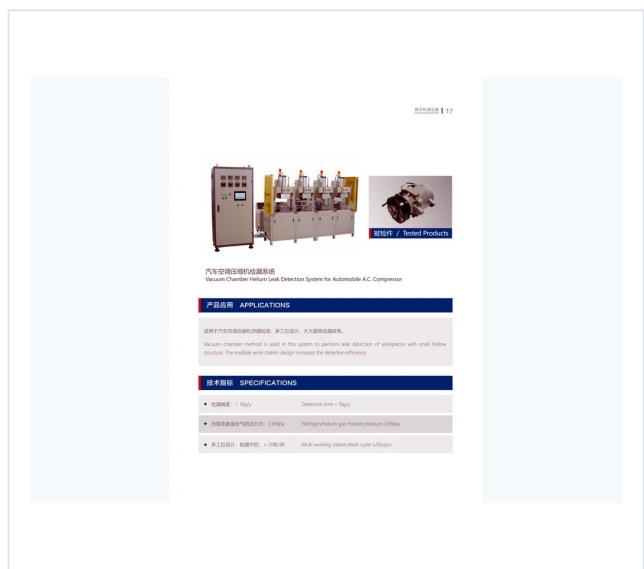

Технический лист

Многопозиционная вакуумная система для контроля утечек в компрессорах автомобильных кондиционеров

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Системы контроля герметичности
Такт контроля	≤20 с/шт
Давление азотно-гелиевой смеси	2.0 МПа
Исполнение	гелиевая система контроля герметичности

Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

Что учитывать при подборе

1	минимальная обнаруживаемая утечка
2	вакуумный, щуповой или камерный метод
3	максимальное давление на входе и время отклика
4	оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru