


# Вакуумная гелиевая система контроля герметичности испарителей автокондиционеров KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Течеискатели и системы контроля герметичности

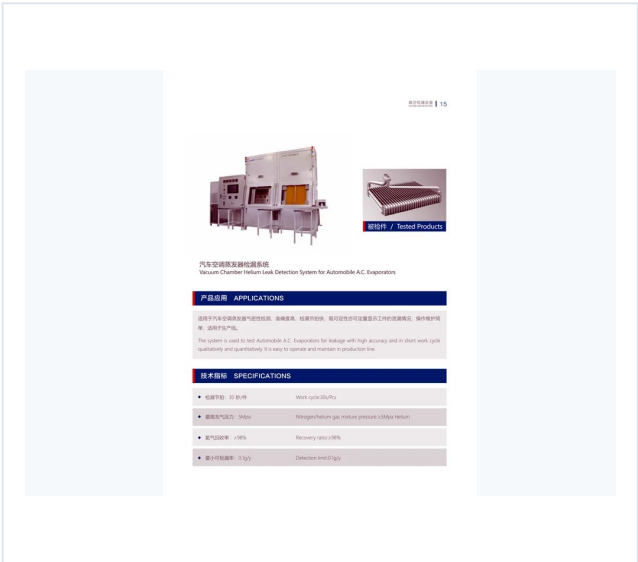

## Технический лист

Система для контроля герметичности испарителей автомобильных кондиционеров на производственной линии

## Карточка оборудования

[kykytech.ru](http://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр                          | Значение                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Модель                            | Индивидуальная конфигурация             |
| Группа оборудования               | Системы контроля герметичности          |
| Такт контроля                     | 30 с/шт                                 |
| Давление азотно-гелиевой смеси    | ≥5 МПа                                  |
| Коэффициент рекуперации гелия     | ≥98 %                                   |
| Минимальная обнаруживаемая утечка | 0.1 г/год                               |
| Исполнение                        | гелиевая система контроля герметичности |

## Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

## Что учитывать при подборе

- минимальная обнаруживаемая утечка
- вакуумный, щуповой или камерный метод

- 
- |   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 3 | максимальное давление на входе и время отклика  |
| 4 | оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть |
- 

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)