


Вакуумный клапан KYKY FK/ISO

Модель: FK/ISO | Вакуумные клапаны и затворы

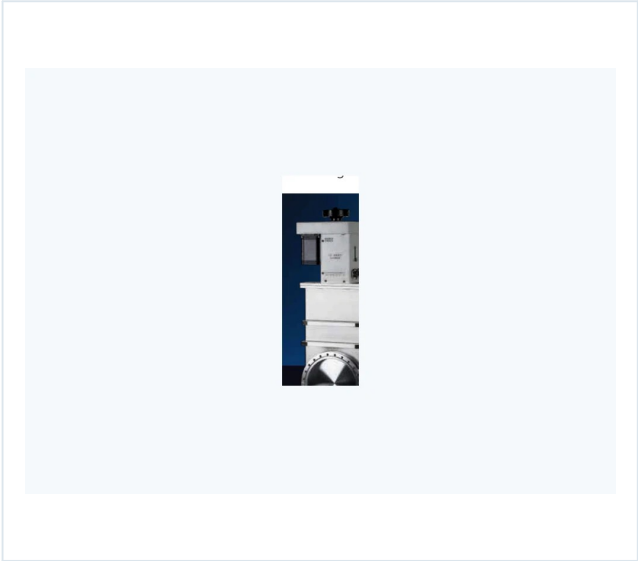

Технический лист

Оборудование KYKY FK/ISO применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	FK/ISO
Группа оборудования	Вакуумные затворы
Тип	вакуумное фланцевое присоединение
Стандарт	KF / ISO
Назначение	соединение элементов вакуумной магистрали
Подбор	по условному проходу, типу фланца и уплотнению
Эксплуатация	контроль чистоты уплотнений и равномерной затяжки соединения
Обслуживание	замена уплотнений при износе или нарушении герметичности
Совместимость	вакуумные насосы, затворы, камеры и измерительные датчики KYKY
Исполнение	вакуумный затвор / присоединение

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка

-
- | | |
|---|---|
| 3 | ручной, пневматический или электрический привод |
| 4 | материал уплотнений и допустимая температура |
-

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru