


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-100A

Модель: CCD-100A | Вакуумные клапаны и затворы

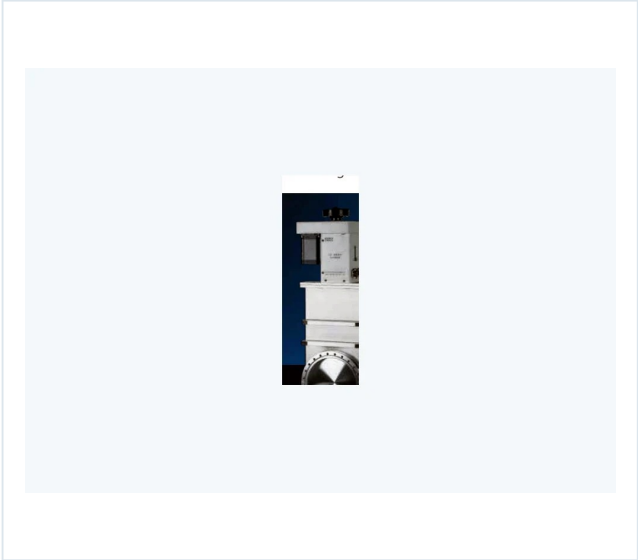

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-100A применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN100; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCD-100 A
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCD
Условный проход	DN100
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	электрический
Рабочее напряжение	20≤DC≤50 или 30≤DC≤100 по модели
Индикация положения	PNP фотоэлектрический переключатель
Размер Размер 1	CF100
Размер Размер 2	152
Размер Размер 3	178
Размер Размер 4	75

Параметр	Значение
Размер Размер 5	226
Размер Размер 6	520
Размер Размер 7	76
Размер Размер 8	36
Размер Размер 9	130.3
Размер Размер 10	22.5
Размер Размер 11	80
Размер Размер 12	115
Размер Размер 13	120.6
Размер Размер 14	160
Размер Размер 15	64
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	16-M8
Размер Размер 19	114
Размер Размер 20	197
Размер Размер 21	19
Размер Колонка 2	ISO-F100
Размер A	152
Размер B	178
Размер C	75
Размер D	226
Размер E	520
Размер F	76
Размер G	34
Размер H	145
Размер I	45
Размер J	80
Размер K	102
Размер L	125
Размер M	165
Размер N	64
Размер P	0.5

Параметр	Значение
Размер Q	4
Размер R-S	8-M8
Размер T	114
Размер U	197
Размер B	19

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru