


Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-320B

Модель: CCD-320B | Вакуумные клапаны и затворы

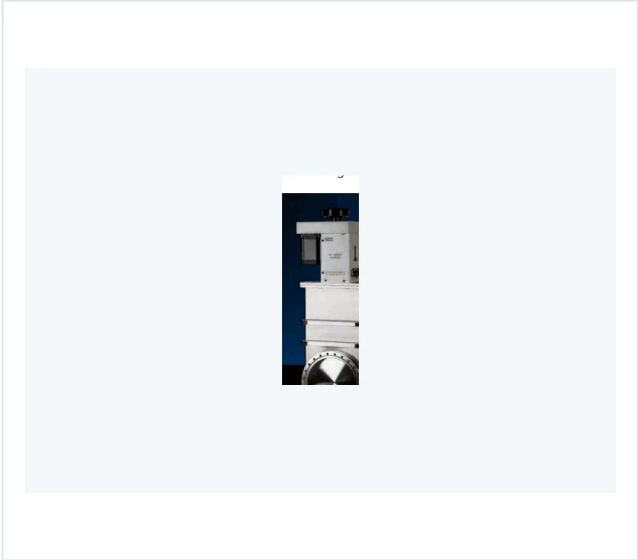

Технический лист

Электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан KYKY CCD-320B применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN320; фланец: CF/ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁶ Па; утечка: ≤1,3×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCD-320B
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCD
Тип	электрический сверхвысоковакуумный шиберный клапан
Семейство	CCD
Условный проход	DN320
Фланец	CF/ISO-F
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁶ Па
Утечка	≤1,3×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	электрический
Рабочее напряжение	20≤DC≤50 или 30≤DC≤100 по модели
Индикация положения	PNP фотоэлектрический переключатель
Размер Размер 1	CF320
Размер Размер 2	391
Размер Размер 3	415
Размер Размер 4	195.5

Параметр	Значение
Размер Размер 5	592.5
Размер Размер 6	1105
Размер Размер 7	124
Размер Размер 8	60
Размер Размер 9	338.1
Размер Размер 10	11.25
Размер Размер 11	125
Размер Размер 12	320
Размер Размер 13	326.4
Размер Размер 14	425
Размер Размер 15	85
Размер Размер 16	0.5
Размер Размер 17	1.2
Размер Размер 18	32-M10
Размер Размер 19	154
Размер Размер 20	261
Размер Размер 21	130.5
Размер Колонка 2	ISO-F320
Размер A	391
Размер B	415
Размер C	195.5
Размер D	592.5
Размер E	1105
Размер F	124
Размер G	60
Размер H	395
Размер I	30
Размер J	125
Размер K	318.2
Размер L	370
Размер M	425
Размер N	85
Размер P	0.5

Параметр	Значение
Размер Q	5
Размер R-S	12-M12
Размер T	154
Размер U	261
Размер B	130.5

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

1	условный проход и тип фланца
2	диапазон давления и допустимая утечка
3	ручной, пневматический или электрический привод
4	материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru