


Интеллектуальный регулирующий шиберный клапан KYKY CCD-100ZM

Модель: CCD-100ZM | Вакуумные клапаны и затворы

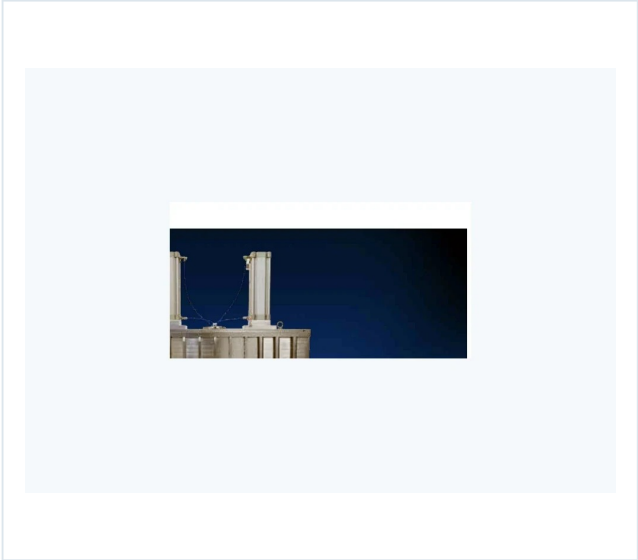

Технический лист

Интеллектуальный регулирующий шиберный клапан KYKY CCD-100ZM применяется для отсечения, регулирования или защиты вакуумной линии в технологических и исследовательских установках KYKY. условный проход: DN100; фланец: ISO-F; диапазон применения: 10⁵ ... 10⁻⁵ Па; утечка: ≤6,7×10⁻¹⁰ Па·м³/с

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	CCD-100ZM
Группа оборудования	Вакуумные клапаны
Серия	CCD-ZM
Тип	интеллектуальный регулирующий шиберный клапан
Семейство	CCD-ZM
Условный проход	DN100
Фланец	ISO-F
Функция	регулирование давления и вакуумная отсечка
Диапазон применения	10 ⁵ ... 10 ⁻⁵ Па
Утечка	≤6,7×10 ⁻¹⁰ Па·м3/с
Привод	пневматический
CCD-150ZM ISO-F150	CCD-150ZM
CCD-200ZM ISO-F200	CCD-200ZM
CCD-250ZM ISO-F250	CCD-250ZM
Размер DN	ISO-F100
Размер A	152

Параметр	Значение
Размер B	346
Размер C	75
Размер D	205
Размер E	201
Размер F G	76 36
Размер H I	140 145
Размер N-M	8-M8
CCD-150ZM CF150	CCD-150ZM
CCD-200ZM CF200	CCD-200ZM
CCD-250ZM CF250	CCD-250ZM

Назначение

Используется для отсечения, коммутации или регулирования потока в вакуумной магистрали. Исполнение выбирают с учётом диапазона давления и режима автоматизации.

Что учитывать при подборе

- 1

условный проход и тип фланца
- 2

диапазон давления и допустимая утечка
- 3

ручной, пневматический или электрический привод
- 4

материал уплотнений и допустимая температура

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru