


Вакуумный преобразователь давления КУКУ КУМ-240-12Т

Модель: КУМ-240-12Т | Вакуумметры и преобразователи давления

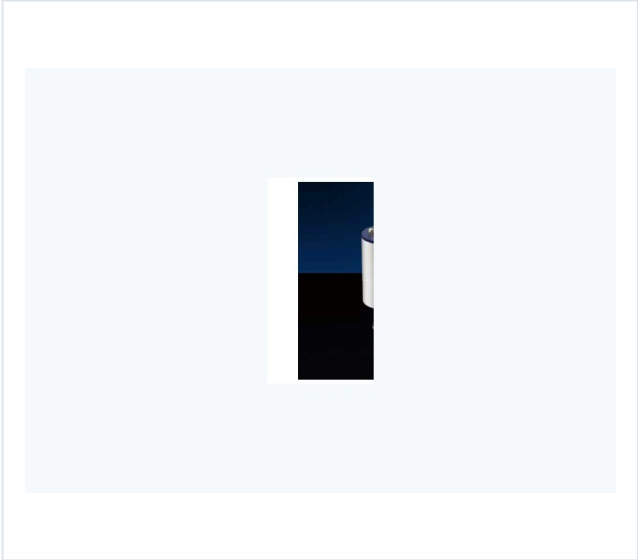

Технический лист

1,33 Па.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	КУМ-240-12Т
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	13300 ... 1,33 Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Назначение

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Что учитывать при подборе

- 1

рабочий диапазон и требуемая точность
- 2

совместимость датчика и контроллера
- 3

присоединение к вакуумной линии
- 4

выходной сигнал, питание и условия среды

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru